



NORRLANDS BRAND AB

BRANDREDSKAP BRANDLARM UTRYMMNINGSSYSTEM SBA SERVICE

Ljusstark armatur för
fuktig och dammig miljö

LED



MYNTA

DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass	IP 65
Skyddsklass	Klass I
Godkänd	CE
Läsavstånd	25 m

UTFÖRANDEN

- STS självtestsystem*
- För centralt batterisystem

MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt tak/vägg, flaggkonsol

FÄRGVAL

 Vit

STS SJÄLVTESTSYSTEM

*STS självtestsystem gör automatiskt ett test under en halv minut en gång i veckan och 1 ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med diod. Dioden talar även om vad som är felaktigt.

● Nätdrift OK (Fast grönt sken)	● Uthållighetstest ej slutfört (Fast rött sken)
● Funktionstest (Blinkar grönt långsamt)	● Fel på ljuskälla (Blinkar rött långsamt)
● Uthållighetstest (Blinkar grönt snabbt)	● Fel på batteri (Blinkar rött snabbt)
○ Spänningsbortfall (Släckt)	

LED display, statusförklaring.

MYNTA

Ljusstark nödbelysningsarmatur med STS självtestsystem och hög kapslingsklass. Passar i fuktiga eller dammiga lokaler. Armaturhus i ABS-plast och prismakåpa i polykarbonat.

PIKTOGRAM INGÅR

- 1x Piktogram PN
- 1x Piktogram PH
- 1x Piktogram PV



Mynta utan piktogram.



Mynta dubbelsidig

		Utförande		Tillval	
E-nummer	Beställningsnr	Färgval	Inb. aggregat med STS	För centralt batterisystem	
73 404 98	MYN1-ST5	-VIT	✓		-P500 -FK
73 406 85	MYN3	-VIT		✓	-P500 -FK
73 406 86	Dubbelsidigt piktogram Inkl. piktogram (2xPN, 1xPH, 1xPV)				

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING 6 st 20 mm. 2 på varje långsida. 1 på varje kortsida.

ANSLUTNING 4x2,5 mm² ej överkopplingsbar

LJUSKÄLLA 4 st 1W LED (Total effekt = 8W).
(ingår vid leverans)

BATTERITYP NiMH 4,8V, 2100mAh

VIKT 1,2 kg

LUMINANS (Cd/m²)
(Piktogrammets
belysningsstyrka.)

	Normaldrift vita fält			Nöddrift vita fält			Normaldrift gröna fält			Nöddrift gröna fält		
	Max	Min	Med	Max	Min	Med	Max	Min	Med	Max	Min	Med
MYN1-ST5	1862	569	1043	1809	555	1024	300	70	126	298	67	125
MYN3	1862	569	1043	1862	569	1043	300	70	126	300	70	126

Avser enkelsidigt piktogram, för dubbelsidigt kontakta oss eller se www.bergdahls.com "relationshandlingar"

AVSTÄNDSTABELL
(För att erhålla
minimum 1 lux)

Armatyrtyp: MYN1-ST5/MYN3

Höjd (m)				
2,5 m	4,8	11,9	3,6	9,2
3,0 m	5	12,5	3,8	9,7
3,5 m	5,3	13	4	10
4	5,4	13,8	4,1	10,3
4,5	5,2	14,3	4	10,5
5	5	14,5	4	10,5
5,5	4,8	14,6	4	10,3
6	4,2	14,5	4	10,3

Ljusvärdet är beräknat helt utan reflektion från vägg eller tak. Dvs. verkliga värden blir bättre eller lika bra som de beräknade. Kontakta oss för ytterligare ljusberäkningar.

ALTERNATIVA PIKTOGRAM



Vid order ange: -RULL före valt piktogram
(ex. MYN1-ST5-RULL-PN)




Vid order ange: -HISS före valt piktogram
(ex. MYN1-ST5-HISS-PN)




Vid order ange: -UTR före valt piktogram
(ex. MYN1-ST5-UTR)

MÅTT (mm)

Enkelsidig

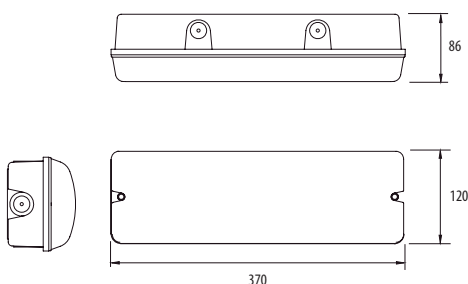

Dubbelsidig

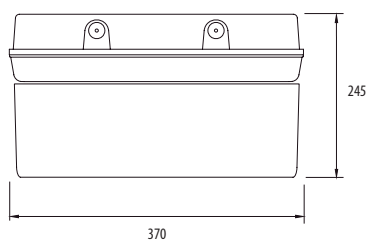

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	5
Elektronik	> 6	2
Batteri	> 4	2
Ljuskälla	> 6	2



*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid. Eventuell arbetskostnad ersätts ej.

